

LED CONTOUR LIGHT HOT PRODUCT

明星产品 C1011 PriMono

特性 Features



高效能LED晶粒
High Performance LED Chips



操作环境 -10°C~40°C
Operating Temperature -10°C~40°C



专业光学设计
Professional Optics Design



产品保固3年
Warranty: Product 3 Years



防护等级: IP65
Ingress Protection: IP65




内置LED定电流驱动
Build-in LED Driver



绝佳的散热处理技术
Excellent Thermal Solution





L=300/500/600/1000 Unit:mm

C1011 PriMono



| | | |
|-------|-------------------|-------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 24 |
| LED颜色 | LED Color | A, B, W, WA |
| 输入电压 | Input Voltage | 24VDC |
| 长 度 | Length | 300mm |
| 消耗功率 | Power Consumption | 2W |

C1011 PriMono



| | | |
|-------|-------------------|-------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 48 |
| LED颜色 | LED Color | A, B, W, WA |
| 输入电压 | Input Voltage | 24VDC |
| 长 度 | Length | 600mm |
| 消耗功率 | Power Consumption | 4W |

C1011 PriMono



| | | |
|-------|-------------------|-------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 40 |
| LED颜色 | LED Color | A, B, W, WA |
| 输入电压 | Input Voltage | 24VDC |
| 长 度 | Length | 500mm |
| 消耗功率 | Power Consumption | 3W |

C1011 PriMono



| | | |
|-------|-------------------|-------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 80 |
| LED颜色 | LED Color | A, B, W, WA |
| 输入电压 | Input Voltage | 24VDC |
| 长 度 | Length | 1000mm |
| 消耗功率 | Power Consumption | 6W |


C2102 PriStar



| | | |
|-------|-----------------------|-------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 1 |
| LED颜色 | LED Color | A, B, W, WA |
| 输入电压 | Input Current | max. 700mA |
| LED功率 | LED Power Consumption | 2.5W |
| 流 明 值 | Lumen Output | > 110 lm |
| 光学角度 | Beam Angle | Diamond |



- 须使用于通风良好之灯具，确保散热与产品品质。
- 干燥地方使用，不可用于潮湿空气中使用。
- For use in open-air fixtures only.
- Use in dry location only, note for use where exposed to the weather.

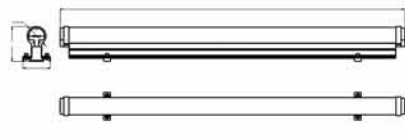

L=500/600/1000/1200 Unit:mm

C2006 PriColor



| | | |
|-------|-------------------|--------------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 72 (24 Sets RGB) |
| 输入电压 | Input Voltage | 24VDC |
| 长 度 | Length | 500mm |
| 消耗功率 | Power Consumption | max. 5W |
| 通讯协定 | Protocol | DMX-512 1900 |
| 讯号端口 | Signal Connector | 2-pin IP connector |

C2006 PriColor



| | | |
|-------|-------------------|--------------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 144 (48 Sets RGB) |
| 输入电压 | Input Voltage | 24VDC |
| 长 度 | Length | 1000mm |
| 消耗功率 | Power Consumption | max. 10W |
| 通讯协定 | Protocol | DMX-512 1900 |
| 讯号端口 | Signal Connector | 2-pin IP connector |

C2006 PriColor



| | | |
|-------|-------------------|--------------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 84 (24 Sets RGB) |
| 输入电压 | Input Voltage | 24VDC |
| 长 度 | Length | 600mm |
| 消耗功率 | Power Consumption | max. 6W |
| 通讯协定 | Protocol | DMX-512 1900 |
| 讯号端口 | Signal Connector | 2-pin IP connector |

C2006 PriColor




| | | |
|-------|-------------------|--------------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 168(56 Sets RGB) |
| 输入电压 | Input Voltage | 24VDC |
| 长 度 | Length | 1200mm |
| 消耗功率 | Power Consumption | max. 12W |
| 通讯协定 | Protocol | DMX-512 1900 |
| 讯号端口 | Signal Connector | 2-pin IP connector |

C2105 PriStar II



| | | |
|-------|-------------------|-------------|
| LED颗数 | LED Q'ty | 3 |
| LED颜色 | LED Color | A, B, W, WA |
| 输入电压 | Input Current | 24VDC |
| 消耗功率 | Power Consumption | 3.5W |
| 流 明 值 | Lumen Output | >200 lm |
| 光学角度 | Beam Angle | Diamond |



- 须使用于通风良好之灯具，确保散热与产品品质。
- 干燥地方使用，不可用于潮湿空气中使用。
- For use in open-air fixtures only.
- Use in dry location only, note for use where exposed to the weather.